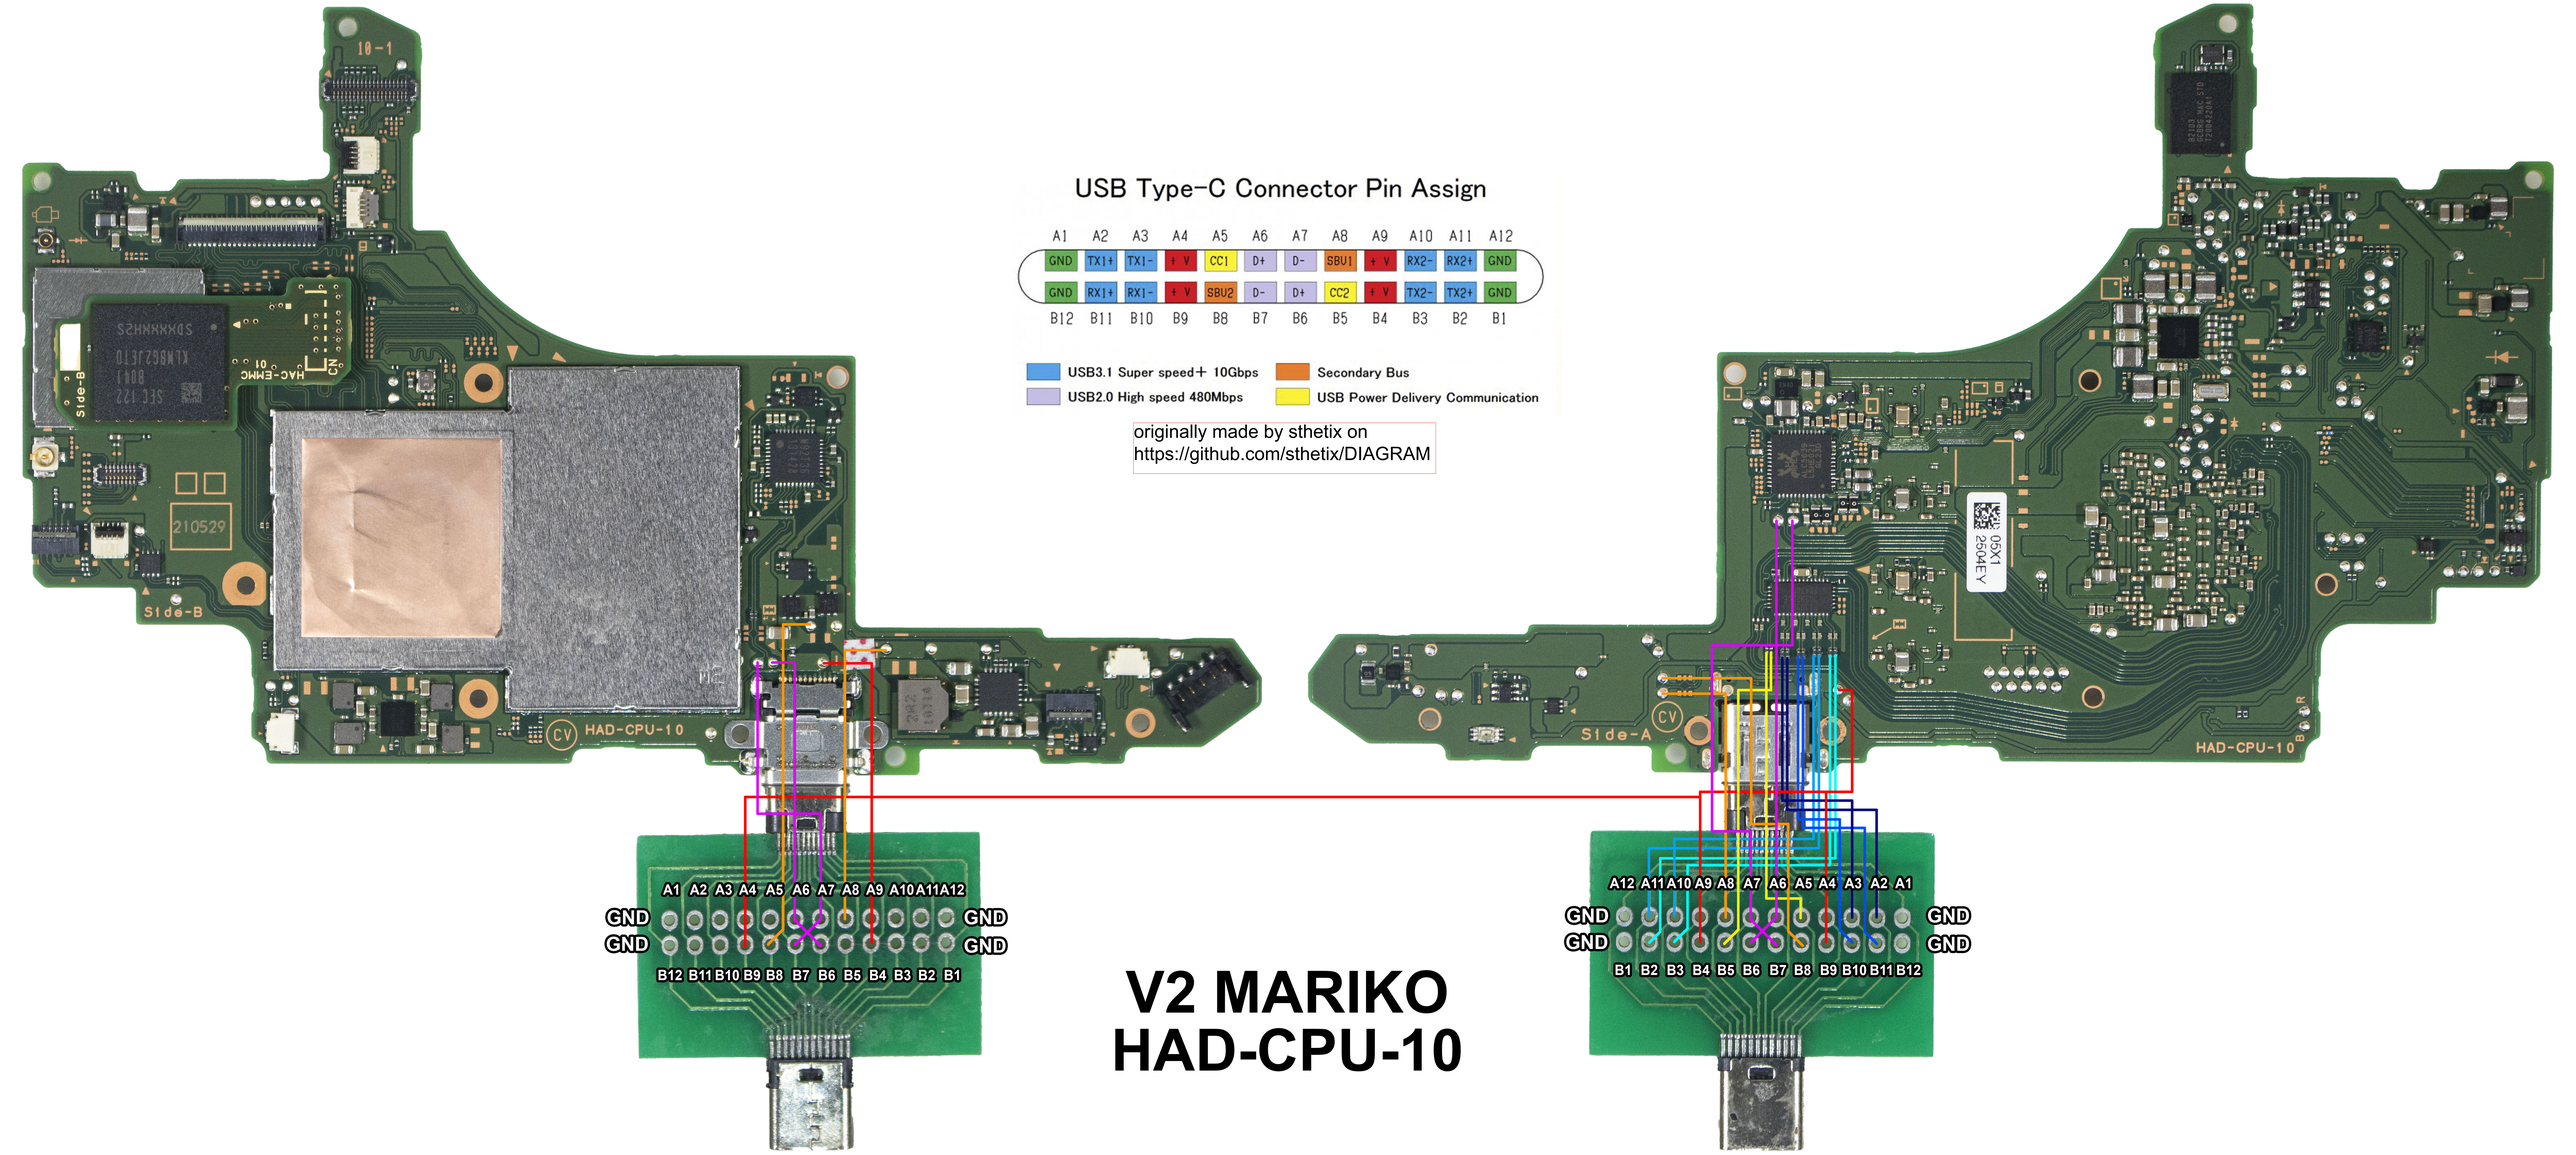

USB Type-C Connector Pin Assign
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12
GND TX1+ TX1- + V CC1 D+ D- SBU1 + V RX2- RX2+ GND
GND RX1+ RX1- + V SBU2 D- D+ CC2 + V TX2- TX2+ GND
B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1
USB3.1 Super speed+ 10Gbps
USB2.0 High speed 480Mbps
Secondary Bus
USB Power Delivery Communication
originally made by sthetix on
https://github.com/sthetix/DIAGRAM
Side-B
HAC-EMMC
210529
HAD-CPU-10
Side-A
GND GND GND GND
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12
B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1
GND GND GND GND
A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12
V2 MARIKO
HAD-CPU-10